

Technisches Datenblatt

Compact L plus


Kompakte Dosierschlauchpumpe mit Leitfähigkeitsregelung. Bewährt und geschätzt in der Spültechnik wegen der Robustheit und der Präzision.

Der solide Gleichstrommotor mit doppelt gelagertem Getriebe gewährleistet eine hohe Lebensdauer.



Leistungsdaten	Förderleistung:	75 ml/min PS 140 NO / PS140 PH, 0,5 bar max.
	Ansaughöhe:	1,8 m
	Einschaltdauer:	30%
Konfiguration	Schaltpunkt einstellen:	Mit Potentiometer
	Leitfähigkeitsregelung:	Mit konduktiver Elektrode
Elektrische Daten	Betriebsspannung:	230V AC 50 / 60 Hz 24 V AC, 50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme:	5,5 VA
	Schutzart:	IP 65
Mechanische Daten	Abmessungen:	65 x 135 x 82 mm
	Gewicht:	0,6 kg
	Schlauchanschluss:	5x1,5 mm (5/8 mm) alternativ 6x2 (6/10)
Umgebungsbedingungen	zulässige Umgebungstemperatur:	+10 ...+50 °C
	Beanspruchung im Klima:	gemäß DIN EN 60068-2-38

Abmessungen

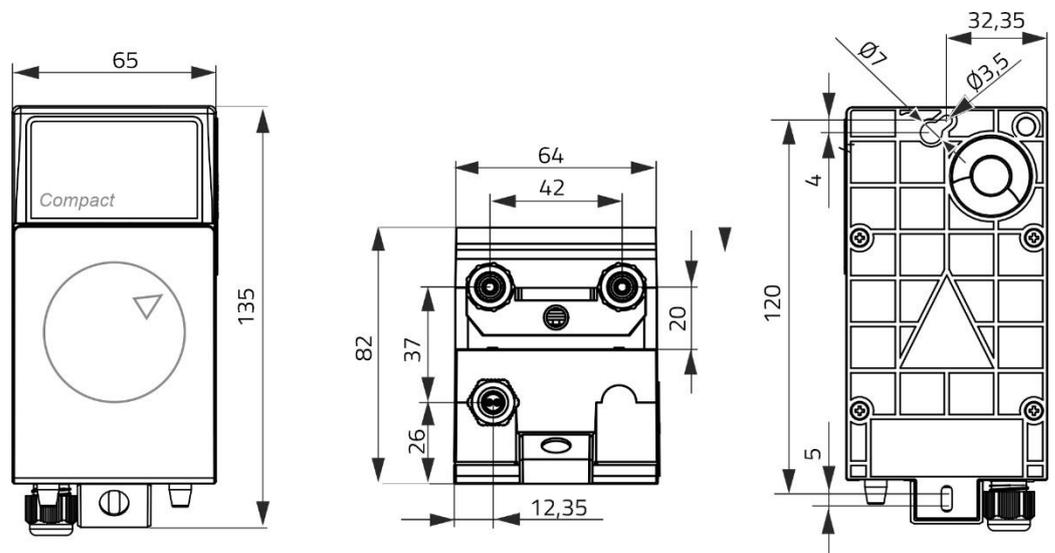

Produkte

Art. Nr.:	Bezeichnung
10090	Compact L+ 230VAC
10093	Compact L+ 24VAC

Schlauchkit

Art. Nr.:	Schlauchkit
1000460	SK9911/4,8-5x1,5 140-4,8x1,6No

Mitgeliefertes Zubehör

Schlauchkit SK9911/4,8-5x1,5 140-4,8x1,6No b
 4 m PVC Schlauch 5x1,5 mm,
 235 mm PVC Rohr 12x1,1 mm
 Elektrode EE 10-G3/8
 Tankeinlaufstutzen TST M10, 90°
 Kleinteile (2x 6mm Dübel mit Schrauben, 1x Auslaufwinkel, 1x Verschlussstopfen)